


MÄTTAGNING - YTTERDÖRR

DÖRR SEDD FRÅN SIDAN



DÖRR SEDD UPPIFRÅN

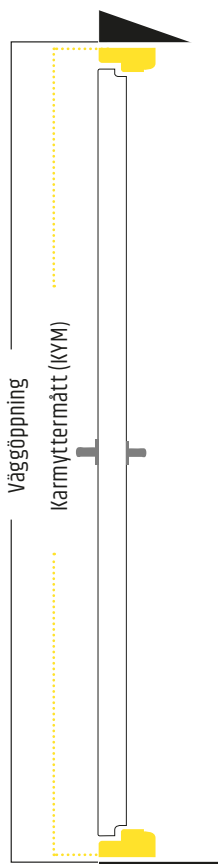

Det viktiga måttet är den totala väggöppningen. Det vill säga måttet från vägg till vägg och från golv till tak.

Vi rekommenderar ett spel på ca 2,5 cm på bredden och 1,2 cm på höjden mellan karm och väggöppning.

Mätning bör göras på flera punkter.

OBSERVERA!

För enkeldörrar är handikapptröskel standard, men för pardörrar används massiv trätröskel som är högre. Enkeldörrar kan levereras med massiv trätröskel, vilket då ökar karmyttermåttets höjd med 10 mm.



ENKELDÖRR STANDARD-, ENERGI- OCH KLASSAD DÖRR

MODUL	Dörrbladsmått (DBM)		Karmyttermått (KYM)	
	BREDD	HÖJD	BREDD	HÖJD
9 x 20	809	1922	890	1975
10 x 20	909	1922	990	1975
9 x 21	809	2022	890	2075
10 x 21	909	2022	990	2075

Standardstorlekar, karmdjup 105 mm

ENKELDÖRR YTTERDÖRR "FRITID"

MODUL	Dörrbladsmått (DBM)		Karmyttermått (KYM)	
	BREDD	HÖJD	BREDD	HÖJD
9 x 20	825	1932	890	1978
10 x 20	925	1932	990	1978
9 x 21	825	2032	890	2078
10 x 21	925	2032	990	2078

PARDÖRR MED LIKA DELNING PARDÖRR STANDARD

MODUL BREDD GÅNGDÖRR	DÖRRBLADSMÅTT (DBM)		BREDD	KARMYTTERMÅTT (KYM)	
	BREDD 2:A DÖRREN	HÖJD		BREDD	HÖJD
13 X 20	604	604	1922	1290	1985
14 X 20	654	654	1922	1390	1985
14 X 21	654	654	2022	1390	2085
15 X 21	704	704	2022	1490	2085
16 X 21	754	754	2022	1590	2085

PARDÖRR MED LIKA DELNING PARDÖRR "FRITID"

MODUL	DÖRRBLADSMÅTT (DBM)		HÖJD	KARMYTTERMÅTT (KYM)	
	BREDD GÅNGDÖRR	BREDD 2:A DÖRREN		BREDD	HÖJD
13 X 21	611	611	2032	1290	2088
14 X 21	661	661	2032	1390	2088
15 X 21	711	711	2032	1490	2088

PARDÖRR MED OLIKA DELNING PARDÖRR STANDARD

MODUL	DÖRRBLADSMÅTT (DBM)		HÖJD	KARMYTTERMÅTT (KYM)	
	BREDD GÅNGDÖRR	BREDD 2:A DÖRREN		BREDD	HÖJD
13 X 20	654	554	1922	1290	1985
14 X 20	704	604	1922	1390	1985
14 X 21	704	604	2022	1390	2085
15 X 21	754	654	2022	1490	2085
16 X 21	804	704	2022	1590	2085

ÖVERLJUSMÅTT

MODUL	KARMYTTERMÅTT (KYM)		MODUL	KARMYTTERMÅTT (KYM)	
	BREDD	HÖJD		BREDD	HÖJD
9 X 2	890	200	2 X 20	200	1975
10 X 2	990	200	3 X 20	300	1975
10 X 3	990	300	3 X 21	300	2075
14 X 3	1390	300	4 X 21	400	2075
15 X 3	1490	300	5 X 21	500	2075