

**Öppna
och läs om
fördelarna!**

Stål- och branddörrar

BRANDSKJUTPORTAR &
GLASPARTIER AV STÅL

Sortimentsguide
Användningssguide
Tillbehör





Det finns starka argument

FÖR ATT VÄLJA EN DÖRRLÖSNING FRÅN OSS

Vi erbjuder ett komplett sortiment av stål- och branddörrar, brandskjutportar och glaspartier av stål som används i både nybyggnationer och ombyggnadsprojekt. Det finns goda skäl att välja en dörrlösning från oss.

Det handlar om funktionella egenskaper och stora valmöjligheter.

Ett säkert dörrval, oavsett vilket projekt du står inför:

- BOSTÄDER
- FÖRETAGS- OCH INDUSTRIBYGGNADER
- LANTBRUKSBYGGNADER
- UTBILDNINGS- OCH KULTURBYGGNADER
- HOTELL- OCH RESTAURANGBYGGNADER
- BUTIKSBYGGNADER
- INSTITUTIONSBYGGNADER

Fördelar med vårt sortiment



● Brett sortiment

Vi har ett brett sortiment av certifierade dörrar, även i stora storlekar. I sortimentet finns dörrprodukter för nästan alla typer av användningsområden.




● Snygg yta

Våra stål- och branddörrar levereras med en slät yta i RAL- och NCS-färger som tillgodoser de flesta önskemål.



● Serie- och individuell produktion

Oavsett om det handlar om stora eller små projekt kan du räkna med säkra leveranser från oss.



● Glas

När du väljer dörrlösningar från oss får du glas av hög kvalitet från den globala koncernen Saint Gobain.



● Uppfyller stränga krav

Det är hårda krav på stål- och branddörrar. Vårt sortiment är kvalitetssäkrat och godkänt enligt den nya europeiska standarden EN 13501-2.



● Korrosivitets-klasser

Våra ståldörrar levereras som standard färdigmålade. Dörrarna kan fås målade i korrosivitetsklass C5.



● Hög hållbarhet

Sortimentet består av kvalitetsdörrar som är tillverkade av solida material. Det garanterar hållbarhet och lång livslängd.

Brandskjutport

-EFFEKTIV OCH UTRYMMESBESPARANDE

Om det finns höga krav på platsbesparande dörr- och portlösningar med hög brandsäkerhet, är vår brandskjutport ett säkert val.

Den automatiska brandskjutporten är klassad enligt den europeiska standarden EN 13501-2 i klass EI260 A2-s1, d0 och EI2120 A2-s1, d0.

Det innebär att vår brandskjutport uppfyller även de strängaste brandkraven.

Finns det inga krav på brandskydd kan man som alternativ använda en oklassad stålskjutport.


Brandskjutportar från oss är särskilt lämpade för följande tillämpningar:

- FÖRETAGS- OCH INDUSTRIBYGGNADER
- LANTBRUKSBYGGNADER
- BUTIKSBYGGNADER
- PARKERINGSPLATSER

Säkerhet och hållbarhet

Den modulära uppbyggnaden av våra brandskjutportar bidrar till att göra porten hållbar. Den robusta dörrbladet i kombination med den starka glidskenan ger porten stor slitstyrka och lång livslängd.

Om det är särskilt trångt om utrymme kan man med fördel välja teleskoplösningen. Den är särskilt praktisk när det är ont om plats vid sidorna.

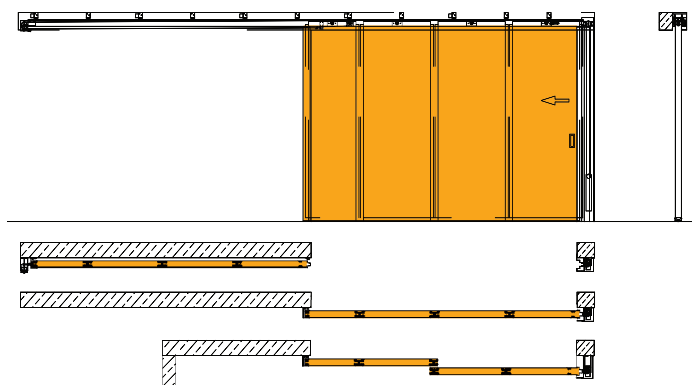

Hög kvalitet är standard

Våra brandskjutportar finns både som enkeldörr och dubbeldörr eller som teleskoplösning. Det går att integrera en infälld genomgångsdörr. Detta ger dig maximal flexibilitet i planeringen. Genomgångs-dörren är särskilt praktisk när det finns ett behov av en utrymnings-lösning. Finns även utan tröskel och utan kant.




ANSLAG

Ett robust och starkt anslag krävs för att porten ska hålla i många år.



INTÄCKNING

Den kraftiga glidskenan är elegant dold bakom intäckningen.



FÄRGER

Brandskjutportarna levereras som standard i RAL-färg 7035. Kan fås i andra färger.

Garanterat rätt storlek till ditt projekt!

Våra brandskjutportar tillverkas av paneler som sätts ihop. Därmed kan du få en anpassad storlek på brandskjutporten som passar just ditt projekt. Brandskjutportar levereras som standard i bredder på upp till 16 meter.

	MINIMUM	MAXIMUM
Bredd	1500 mm	16000 mm
Höjd	1900 mm	4500 mm



Dra nytta av den platsbesparande brandskjutporten som lämpar sig för många olika typer av användningsområden.

Glasparter i stål

– ELEGANTA OCH FUNKTIONELLA I ALLA SAMMANHANG

Vi erbjuder ett brett urval av glasparter i stål avsedda för både nybyggnationer och ombyggnationer. I sortimentet finns både oklassade och brandklassade profiler.

Du får eleganta och funktionella lösningar som passar bra i både små och stora projekt.


- BOSTÄDER
- FÖRETAGS- OCH INDUSTRIBYGGNADER
- UTBILDNINGS- OCH KULTURBYGGNADER
- HOTELL- OCH RESTAURANGBYGGNADER
- BUTIKSBYGGNADER
- INSTITUTIONSBYGGNADER



En mångfald av möjligheter

Utforma dina glaspartier som du vill ha dem med både fasta och skjutbara sektioner.

Perfekt för fasad, farstu eller utrymningsväg. Glaspartier i stål är ett idealiskt val både ute och inne.

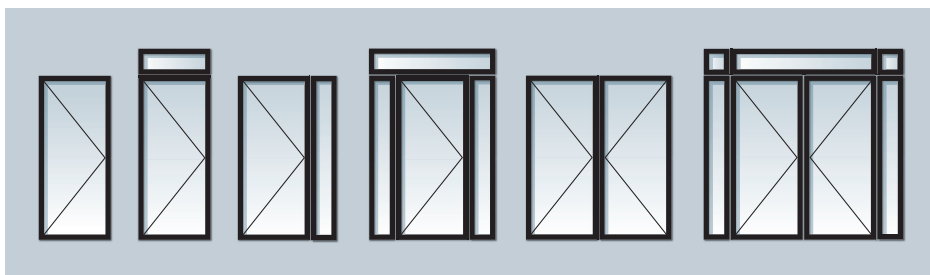

Ett solitt och säkert sortiment

Med oss kan du räkna med en seriös och kompetent leverantör av glaspartier med fördelaktiga alternativ. Sortimentet från oss ökar genomsynligheten i byggnaden med glaspartier i stål. Dela av och isolera utan att kompromissa med ljus-, ljud- eller brandkrav.


Glaspartier i stål finns som fasta och skjutbara partier oklassade och brandklassade.

FAST	GÅENDE	
●	●	Oklassade
●	●	El ₂ 30
●	●	El ₂ 60

Oklassade



Brandklassade

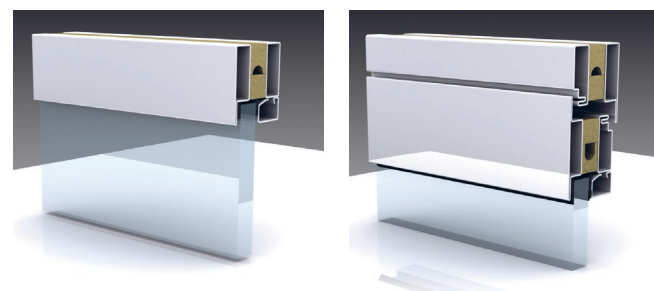

Vi använder både oklassade och brandklassade profiler från den internationella jätten Forster.


Säkerhet ger kvalitet

Även när det inte finns några krav på brandsäkerhet är det viktigt att välja glaspartier av hög kvalitet. Glaspartierna består av högkvalitativt glas från Saint Gobain. Detta, tillsammans med Forster-profilerna, gör det möjligt att använda glaspartierna i renoveringsprojekt där man vill ha en utformning som efterliknar befintliga glaspartier.




Handtag

Välj mellan traditionella dörrhandtag eller pushbar.



Tätning

Glaspartierna kan levereras med röktät Drop Down-tätning.



Färger

Profilerna levereras pulverlackerade i alla RAL-färger.

Välj rätt stål- och branddörr

– ETT KOMPLETT SORTIMENT GARANTERAR RÄTT VAL...

Vi har ett brett sortiment. Här får du en överblick av utbudet av stål- och branddörrar indelade efter olika klassificeringar som gör det lättare att avgöra vilken modell som passar ditt behov.

Sortimentsguide

Typ	Brandklass Europeisk klassificering EN 13501-2				Ljud- reducerande			In- brotts- skydd	Storlek	Användnings- områden			
	Öppning	EI ₂ 30 [BD30]	EI ₂ 60 [BD60]	EI ₂ 60 A2-s1,d0 [BS60]	EI ₂ 120 A2-s1,d0 [BS120]	Rw 27 dB	Rw 32 dB			Rw 37 dB	EN 1627 - RC2	Maximalt karmyttermått bredd x höjd mm	Branddörrar

TYP

STÅLDÖRR OKLASSAD	Enkeldörr								2200 x 5000				
	Dubbeldörr								*				
STÅLBRANDDÖRR ALPE - 54	Enkeldörr	●					●		1250 x 2500	●	●		
	Dubbeldörr	●					●		2500 x 2500	●			
STÅLBRANDDÖRR ALPE - 63	Enkeldörr			●				●	1250 x 2500	●	●		
	Dubbeldörr			●				●	2500 x 2500	●	●		
STÅLBRANDDÖRR ALPE - 90	Enkeldörr				●				1244 x 2692	●			
	Dubbeldörr				●				2400 x 2500	●			
INBROTTSHINDRANDE DÖRR ALPE - 54	Enkeldörr	●						●	1320 x 2540	●		●	
	Dubbeldörr	●						●	2570 x 2540	●		●	
STÅLRÖNTGENDÖRR ALPE RTG - 54	Enkeldörr	●							1320 x 2540	●			●
	Dubbeldörr	●							2570 x 2540	●			●


Brandklassade dörrar i större storlekar än vad som anges här kan levereras på begäran. Kontakta oss för mer information. *) Kontakta oss.

Tillbehör

- SOM TILLGODOSER ALLA DETALJBEHOV

Du kan skräddarsy dörrlösningen efter just dina behov. Det breda utbudet av tillbehör gör att du kan anpassa både funktioner och design efter det specifika fallet.

Tillbehörsprogram



Ståltyper

Dörrarna finns i olika typer av stål, inklusive rostfritt stål och syrafast rostfritt stål.



Sparkplåt

Gör dörren motståndskraftig mot slag och sparkar.




Lås

Dörrarna kan levereras med extralås monterade i dörrbladet.



Glasöppningar

För visuell kontakt genom dörren. Finns i flera varianter.



Karm

Dörrarna är tillgängliga med fogkarm, omfattningskarm eller väggomslutande karm.




Gångjärn

Dörrarna finns med olika gångjärn, bland annat i rostfritt stål.



Bottentätning eller tröskel

Ett obligatoriskt val om du vill ha en ljudtät och röksäker dörr.



Ytor och färger

Levereras som standard i RAL 7035, RAL 5010, RAL 9002, RAL 9006, RAL 9010 och RAL 9016. På begäran kan man få alla färger i RAL och ett flertal av färgerna i NCS-skalan.



Passagekontroll

Dörrarna kan förberedas för vanliga typer av låssystem med passagekontroll.



Dörrstängare

Obligatorisk på självstängande branddörrar. Finns i olika modeller.



Utrymningsvägsskyltar

Kan erbjudas på begäran.

Guide

FÖR VAL AV STÅL- OCH BRANDDÖRR

För att underlätta den brandtekniska planeringen kan du använda schemat som är tänkt att göra det säkrare och lättare att välja typ av dörr. Byggregler som gäller brand kan vara svåra att överblicka. Följ guiden och se till att du väljer en dörr som uppfyller de svenska och europeiska brandföreskrifterna.

När du vet var dörren ska placeras och hur byggnaden ska användas, är det lätt att välja rätt dörr för ditt projekt.

Våra dörrar skyddar där du behöver dem

● Företags-, industri- och Lantbruksbyggnader

Kontor
Industri- och lagerbyggnader
Lantbruksbyggnader
Garage
Carportar
Uthus

● Utbildnings- och kulturbyggnader

Klassrum
Dagis och förskolor
Fritidsanläggningar och fritidshem
Dagcenter

● Butiks- och samlingsbyggnader

Butiker
Samlingslokaler
Idrottshallar
Stora mötesrum
Konsertsalar

● Bostäder

Våningshus
Ungdomsbostäder
Enfamiljshus
Sammanbyggda radhus
Sommarhus

● Hotell- och restaurangbyggnader

Hotell
Internat
Vandrarhem
Restauranger
Pensionat

● Behandlingsrum och institutionsbyggnader

Äldreboenden
Behandlingsrum och patientsalar på sjukhus
Fängelser
Institutioner för fysiskt eller psykiskt handikappade

Användning av tillbehör

Se vårt breda utbud av tillbehör på sidan 9 för att hitta det som fungerar för just din dörr. För att uppfylla kravet på branddörrar med beteckningen -C måste dörren förses med dörrstängare.


Ett ABDL-enhet (automatisk branddörrstängningsenhet) har till uppgift att stänga dörrarna som finns i omedelbar närhet till rök vid brand. Kontakta oss för mer information om anslutning av ABDL-enheter.

Användningsguide


VÄGGTYP	PLACERING	BRANDKLASS	DÖRRTYPER
Placering i brandcellsvägg	Allmänt	Brandklass E ₂ 30-C [BD 30]	GRUPP 1
	Mellan rum, trapphus eller hisschakt	Ingen krav	GRUPP 2
	Mellan två utrymningsvägar	Brandklass E ₂ 30 [BD 30-M]	GRUPP 1
	Mellan utrymningsväg, trappa eller hisschakt	Brandklass E ₂ 30-C [BD 30]	GRUPP 1
Placering i brandsektionsvägg	Allmänt	Brandklass E ₂ 60-C [BD 60]	GRUPP 1
	Mellan rum, trapphus eller hisschakt	Brandklass E ₂ 30-C [BD 30]	GRUPP 1
	Mellan två utrymningsvägar	Brandklass E 60 [F 60]	GRUPP 3
	Mellan utrymningsväg, trappa eller hisschakt	Brandklass E 30-C [F 30]	GRUPP 1

Brandkrav enligt DBI.


GRUPP 1 - Valbara dörrtyper

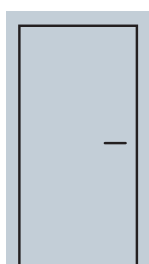


Stålbranddörr
ALPE - 54



Inbrottshindrande
dörr - 54

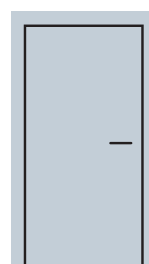


Stålrentgen-dörr
ALPE RTG - 54

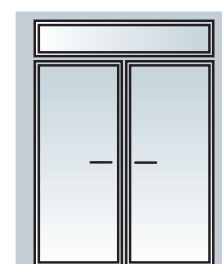


Glasparti 30


GRUPP 2 - Valbara dörrtyper



Ståldörr
Oklassad

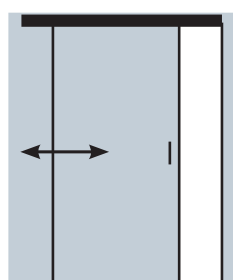


Stålskyddsörr
Oklassad

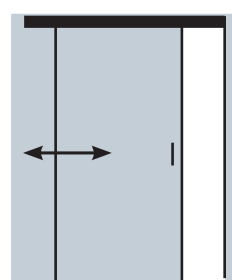


Branddörr - 92


GRUPP 3 - Valbara dörrtyper

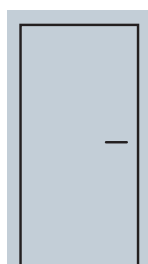


Stålbranddörr
ALPE - 63



Stålbranddörr
ALPE - 90 (överträffar
allmänna krav)

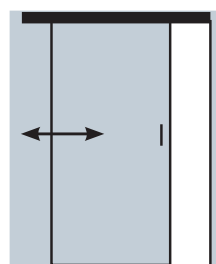

Branddörr - 92

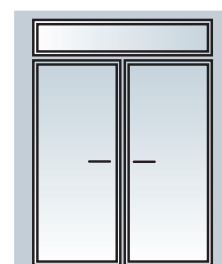

Glasparti 60

